

د اورلگېدنې د خطر زنگونه

د قانون له مخې، په ویکتوریا کې د هستوګنې په ټولو ودانیو کې په هر پور کې د اورلگېدنې د خطر حد اقل یو زنگ باید ولګول شي.

FRV او CFA د لاسوهني ضد په کوټه کې د لیتیمو له لس کلنې بېټرۍ سره د اورلگېدنې د خطر د زنگونه سپارښتنه کړې ده.

- ستاسو په کور کې د اورلگېدنې د خطر ټول زنگونه باید سره وصل وي.
- یاد زنگونه بیا یې مستقل وي (له 240 ولټه برېښنا سره وصل نه وي) یا سیمبندی شوې وي (له 240 ولټه برېښنا سره وصل شي).



په هرو 10 کلونو کې یو ځل بدلو

- د اورلگېدنې ټول زنگونه (سیمبندی شوي او مستقلي) باید بدل شي



په کلني ډول

- د اورلگېدنې د خطر زنگ پوښ پاک کړئ او دوړې ورڅخه په سوکه توګه لرې کړئ
- که تاسو د اورلگېدنې 9 ولټیزه زنگ لرئ، بېټرۍ په کال کې یو ځل بدله کړئ



په میاشتنی ډول

- د ټیټ ټنۍ کېکاري ترڅو ډاډ شئ چې واحد کار کوي.
- ټنۍ ته تر هغې فشار ورکړئ چې زنگ درې ځله بیپ وکړي




زه چيرته بايد د اورلگېدنې د خطر زنگ ولگوم؟

- د اورلگېدنې د خطر زنگ بايد له چت څخه لږ تر لږه 30 سانتي متره لاندې په دېواله باندې ولگول شي.
- د اورلگېدنې د خطر زنگ بايد د خوب د هرې ساحې او د کور د پاتې برخې ترمنځ ولگول شي.
- د استراليا د اطفائېې خدمات سپارښتنه کوي چې د اور لگېدنې د خطر زنگ بايد په ټولو هغو سيمو کې چې ژوند کېږي، دهلېزونو او د خوب په کوټو کې، يا بل هغه اطاق کې چې څوک پکې ويده کېږي ولگول شي.
- د اور لگېدنې د خطر زنگ بايد د استراليا د معيار AS3786 اړتياوې پوره کړي.



د لا ډېر خونديتوب لپاره تاسو کولای شئ په نورو ځايونو کې هم د اورلگېدنې د خطر زنگ ولگولئ

بايد د خوب د سيمو او د کور د پاتې برخې ترمنځ موقعيت ولري

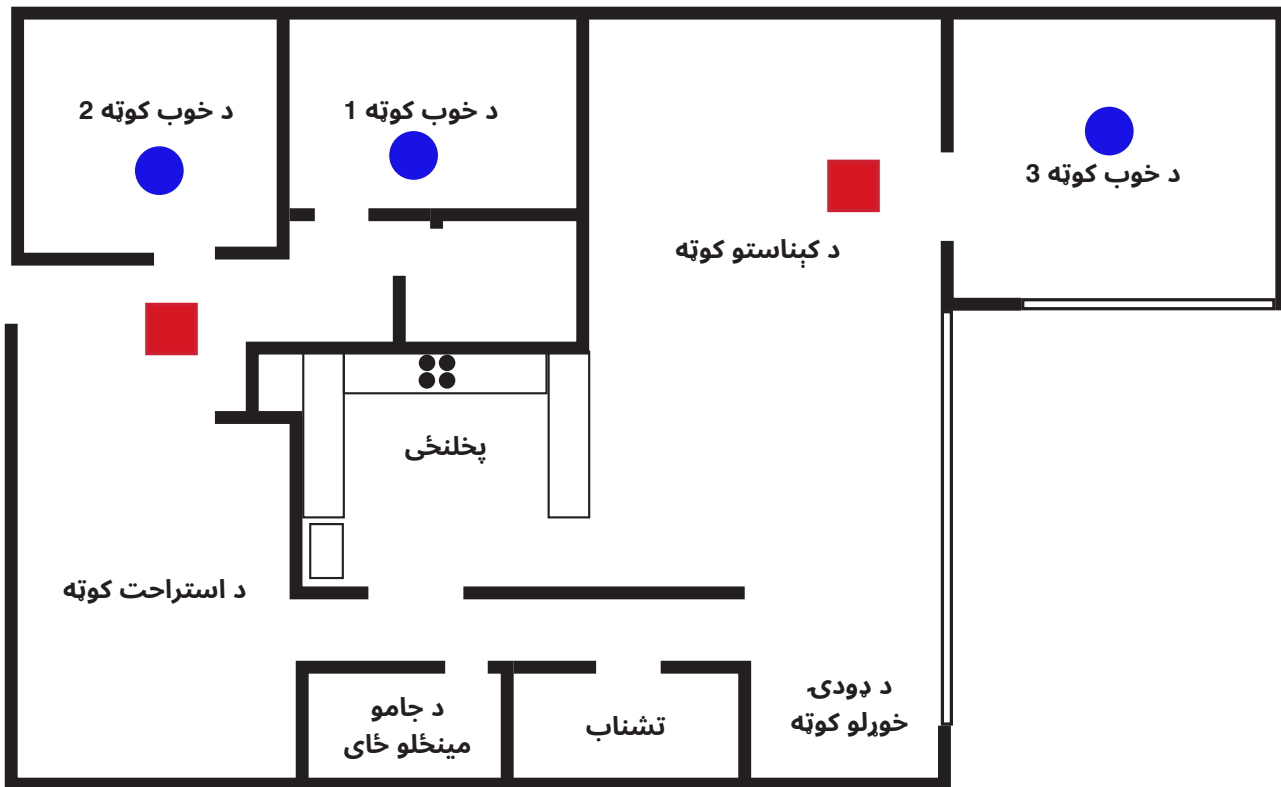

د اورلگېدنې د خطر يوازې فعال زنگ کولای شي د خلکو ژوند وژغوري. د اورلگېدنې د خطر د زنگونه په اړه د ډېرو معلوماتو لپاره دغه ځای سکن کړئ. له اور څخه د خونديتوب په اړه د ډېرو معلوماتو لپاره frv.vic.gov.au/cfa.vic.gov.au ته مراجعه وکړئ