

د اورلگېدنې د خطر زنگونه

د قانون له مخې، په ویکتوریا کې د هستوګنې په ټولو ودانیو کې په هر پور کې د اورلگېدنې د خطر حد اقل یو زنگ باید ولګول شي.

FRV او CFA د لا په کوټه کې د لیتیمو له 10 کلنې بېټرۍ سره د اورلگېدنې د د لاسوهنې د خطر ضد د زنگونه سپارښتنه کړې ده.

- ستاسو په کور کې د اورلگېدنې د خطر ټول زنگونه باید سره وصل وي.
- یاد زنگونه ښايي مستقل وي (له 240 ولټه برېښنا سره وصل نه وي) یا سیمبندی شوې وي (له 240 ولټه برېښنا سره وصل شي).



په هرو 10 کلونو کې یو ځل بدلول

- د اورلگېدنې ټول زنگونه (سیم بندې شوې او مستقلي) باید بدل شي



په کلني ډول

- د اورلگېدنې د خطر زنگ پوښ پاک کړئ او دوړې ورڅخه په سوکه توګه لرې کړئ
- که تاسو د اورلگېدنې 9 وولټیزه زنگ لرئ، بېټرۍ په کال کې یو ځل بدله کړئ



په میاشتني ډول

- د ټېسټ ټنۍ کېکړئ ترڅو ډاډ شئ چې واحد کار کوي.
- ټنۍ ته تر هغې فشار ورکړئ چې زنگ درې ځله بیپ وکړي



**FIRE
RESCUE
VICTORIA**


زه چيرته بايد د اورگېدنې د خطر زنگ ولگوم؟

- د اورلگېدنې د خطر زنگ بايد له چت څخه لږ تر لږه 30 سانتي متره لاندې په دېواله باندې ولگول شي.
- د اورلگېدنې د خطر زنگ بايد د خوب د هرې ساحې او د کور د پاتې برخې ترمنځ ولگول شي.
- د استراليا د اطفائيې خدمات سپارښتنه کوي چې د اور لگېدنې د خطر زنگ بايد په ټولو هغو سيمو کې چې ژوند کېږي، دهلېزونو او د خوب په کوټو کې، يا بل هغه اطاق کې چې څوک پکې ويده کېږي ولگول شي.
- د اور لگېدنې د خطر زنگ بايد د استراليا د معيار AS3786 اړتياوې پوره کړي.



د لا ډېر خونديتوب لپاره تاسو
کولای شئ په نورو ځايونو کې هم
د اورلگېدنې د خطر زنگ ولگوئ

بايد د خوب د سيمو او د کور د
پاتې برخې ترمنځ موقعيت ولري

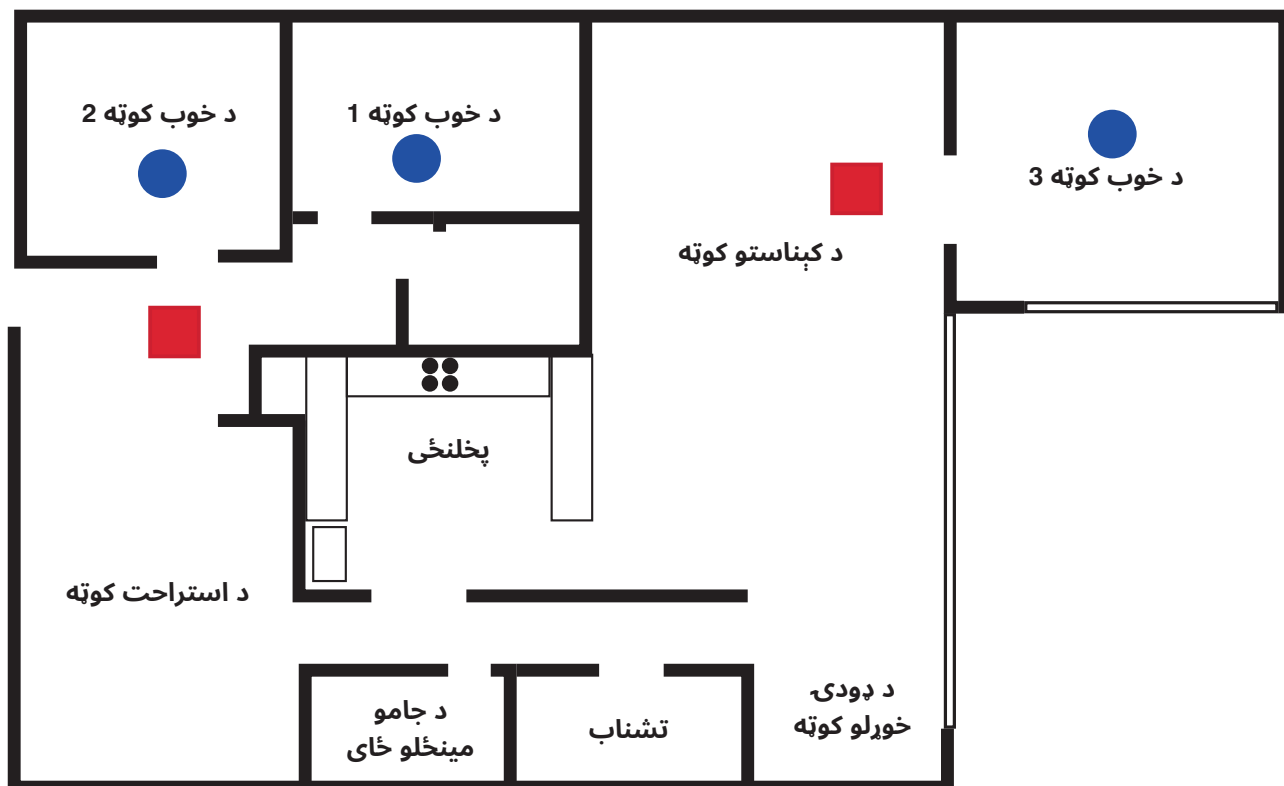

د اورلگېدنې د خطر يوازې فعال زنگ کولای شي د خلکو ژوند وژغوري.

د اورلگېدنې د خطر د زنگونو په اړه د ډېرو معلوماتو لپاره دغه ځای سکن کړئ.

له اور څخه د خونديتوب په اړه د ډېرو معلوماتو لپاره frv.vic.gov.au/cfa.vic.gov.au ته مراجعه وکړئ